


Lufterhitzer Typ XL92HT

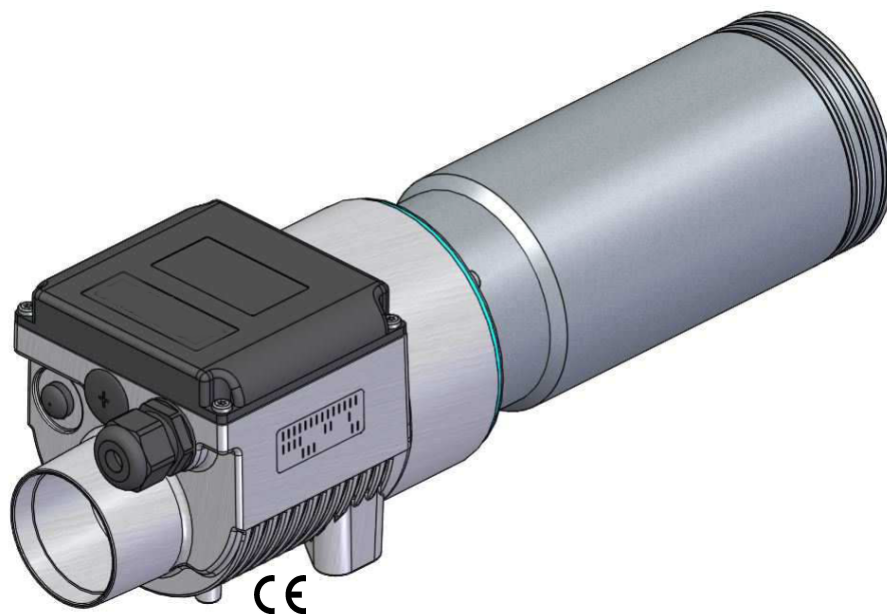

Funktion: Lufterhitzer mit externer Luftversorgung über Gebläse oder Druckluft.
ACHTUNG !!! Gerät ist nicht druckfest !!!

Features: Maximale Zulufttemperatur 150°C



Leistung: 15,0 KW
Spannung: 400 VAC

Optionen: Andere Spannungen und Leistungen auf Anfrage!!!

Technische Daten:

Artikelnummer		5110568
Spannung	VAC	400
Frequenz	Hz	50 / 60
Leistung	KW	15,0
Strom	A	21,7
Max. Temperatur	°C	900
Min. Luftmenge	l/min	1000
Gewicht	kg	3,5
Luftanschluss	Ø mm	60
Ausblasöffnung	Ø mm	84
Heizelementrohr	Ø mm	92 / 102
Abmessungen	mm (L x B x H)	428 x 123 x 124
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse I	⏚	

Lufterhitzer Typ XL92HT

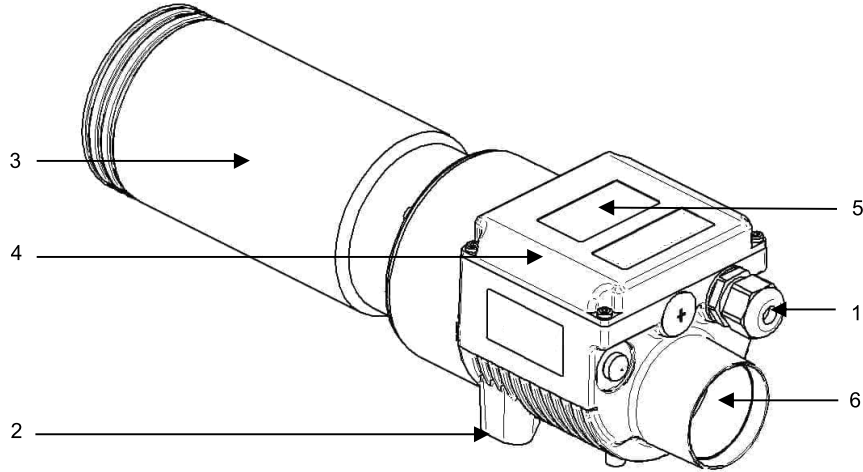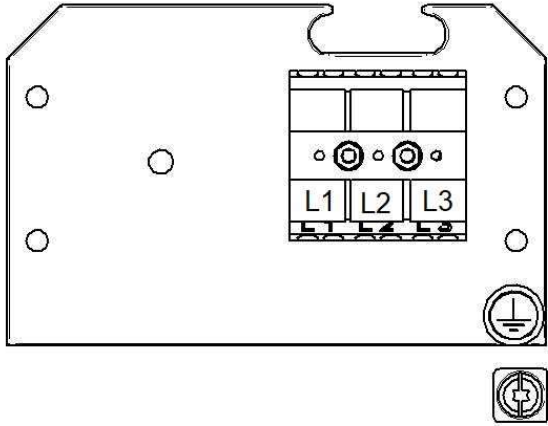Gerätebeschreibung:	Anschlussschema:
 1. Kabelverschraubung Netzanschluss 2. Befestigung Gehäuseunterseite M 8 (Einschraubtiefe 16 mm) 3. Heizelementrohr Ø92mm; Schutzrohr Ø102mm 4. Gehäusedeckel 5. Typenschild 6. Lufteinlass Ø60mm	 1. L1, L2, L3 Netzanschluss lt. Typenschild 2.  Schutzleiter


Verfügbare Modifikationen:

Artikelnummer	Typ	Modifikation
5005033	S20	Gerät ist ohne Elektronik jedoch mit eingebautem Solid State Relais; eine 2 polige Anschlussklemme zum Anschluss der Steuerleitung ist vorhanden; exklusiv Steuerkabel;

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5107275	 Flanschanschluss, aufschiebbar auf das Schutzrohr

Luftherhitzer Typ XL92HT

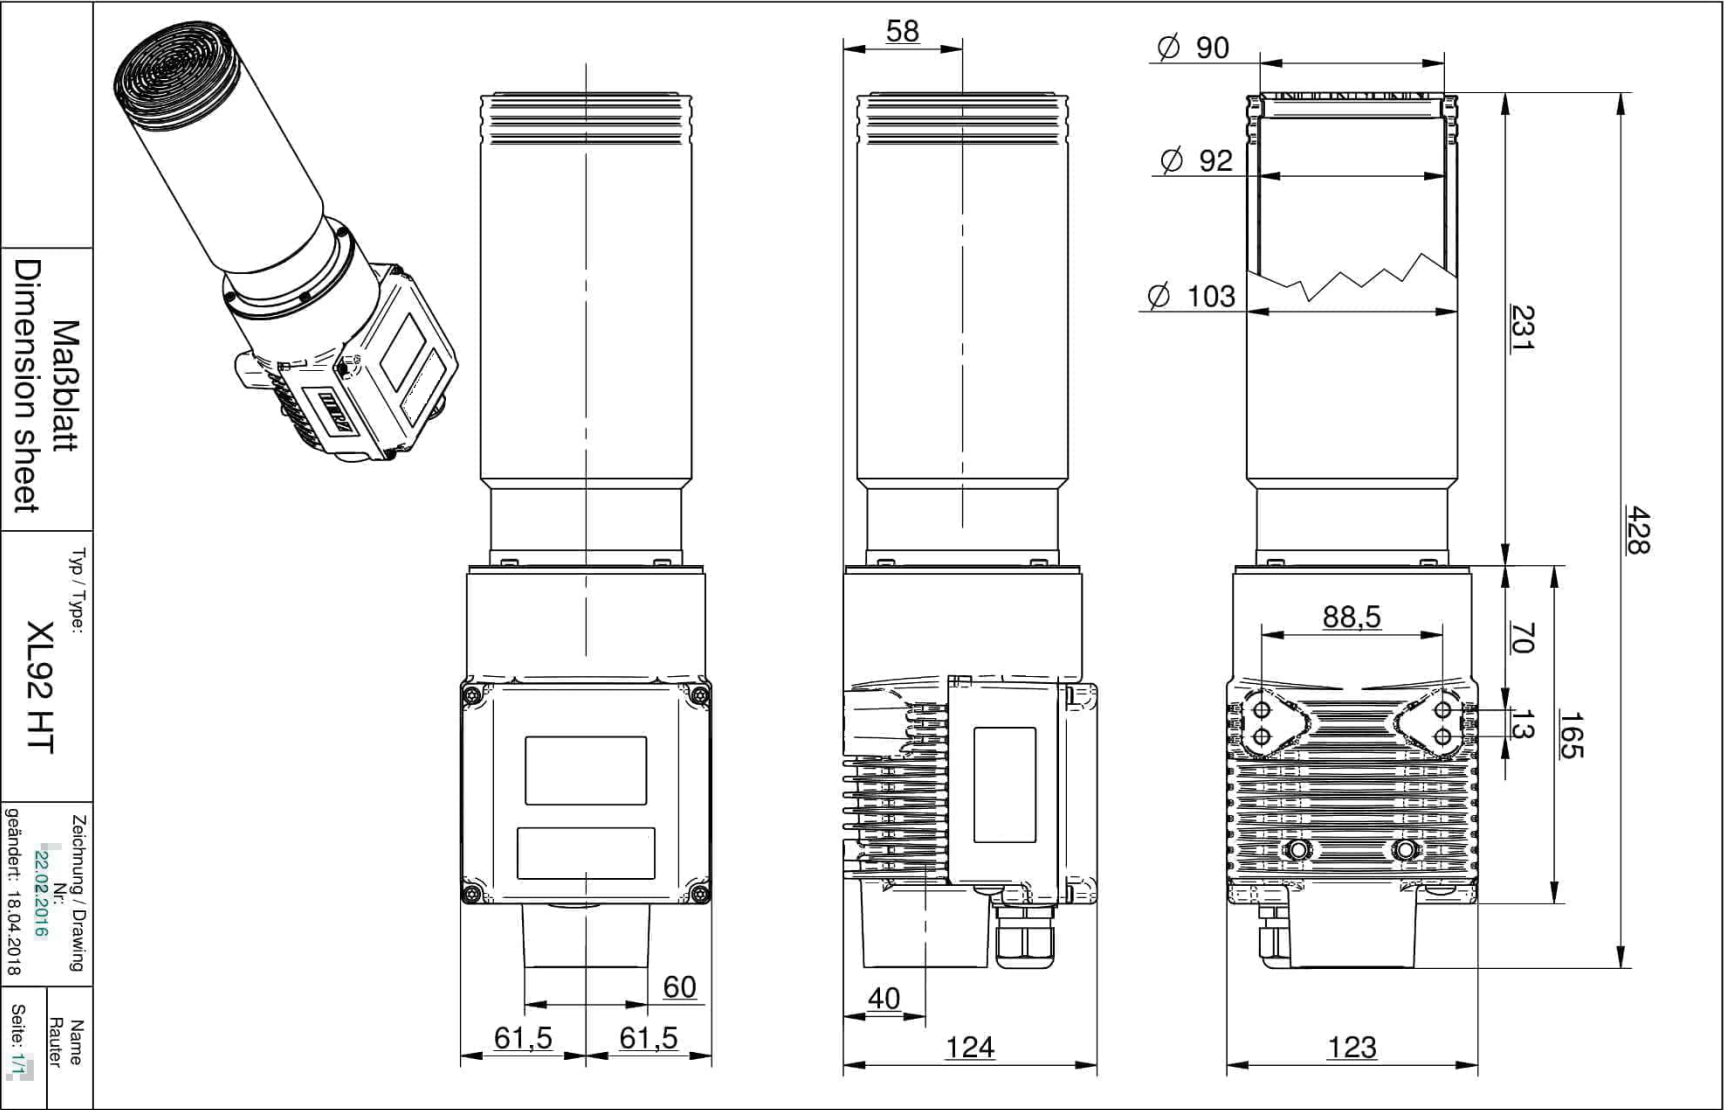

Änderungen vorbehalten / Changes reserved



CONCEPTE S.p.A. - Via S. Maria 10 - 20139 Milano (Italy)
Tel. 02 58 31 11 11 - Fax 02 58 31 11 12
E-mail: info@concep-te.it
www.concep-te.it